


Uspa 
7235

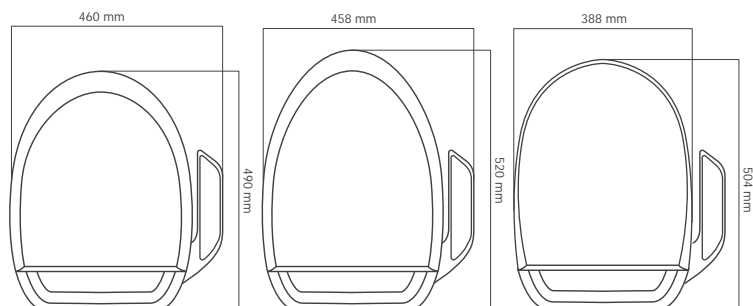

7235SL: 460; P: 490; H: 157
Dimensions (mm) | Dimensioni (mm) 4.4 Kg
Net weight | Peso netto**7235**L: 458; P: 520; H: 157
Dimensions (mm) | Dimensioni (mm) 4.4 Kg
Net weight | Peso netto**7235U**L: 388; P: 504; H: 157
Dimensions (mm) | Dimensioni (mm) 4.4 Kg
Net weight | Peso netto**7235S** Standard**7235** Comfort**7235U** Design**Technical details | Caratteristiche tecniche****7235S - 7235 - 7235U**

Personalized controls Controllo funzioni		Control panel Pannello di controllo
Power supply Alimentazione		AC 220 - 240 V 50 Hz
Maximum power consumption Consumo elettrico massimo		1660 - 1975 W
Tap water pressure Pressione mandata acqua		0.50 - 7.40 Atm
Heated seat Sedile riscaldato	Temperature Temperatura	Adjustable (3 levels) / 34 °C - 40 °C 3 livelli di regolazione / 34 °C - 40 °C
	Safety device Dispositivo di sicurezza	Temp. fuse Fusibile termico
	Power consumption Consumo elettrico	55 - 65 W
Hygiene Igiene	Temperature Temperatura	Adjustable (3 levels) / 34 °C - 40 °C 3 livelli di regolazione / 34 °C - 40 °C
	Water spray Intensità getto	Adjustable (5 levels - max 750 ml/min) 5 livelli di regolazione (max 750 ml/min)
	Safety devices Dispositivi di sicurezza	Temp fuse Fusibile termico Thermal switch Interruttore termico Floating switch Interruttore a galleggiante
	Power consumption Consumo elettrico	1600 - 1905 W
Air dryer Asciugatura	Temperature Temperatura	Adjustable (5 levels) 5 livelli di regolazione
	Safety device Dispositivo di sicurezza	Temp. fuse Fusibile termico
	Power consumption Consumo elettrico	280 - 333 W
Electricity safety protection Dispositivo di sicurezza elettrica		15 mA - GFCI
Power cord length (mm) Lunghezza cavo alimentazione (mm)		1500 mm
N° of wands N° ugelli		2
Warranty Garanzia		2 years 2 anni

FUNCTIONS

funzioni

